

Двухдисковый разбрасыватель минеральных удобрений FERTI-2 (INO)

Разбрасыватель «FERTI-2» с двумя разбрасывающими дисками предназначен для внесения всех видов минеральных удобрений. Конструкция разбрасывателя представляет собой навесной агрегат с объемом бункера 1000-3000 л. Жесткая несущая рама. Нижняя часть бункера, разбрасывающие диски и лопатки из качественной нержавеющей стали. Равномерный разброс удобрений обеспечивается за счет двух вращающихся дисков, которые получают вращение от ВОМ трактора посредством карданного вала и цепной передачи. Каждый разбрасывающий диск оборудован двумя регулируемыми лопатками, которые позволяют варьировать ширину разброса удобрения. Машина имеет сертификат DLG, подтверждающий точность внесения удобрений с коэффициентом вариации (KV) = 5...6%.



Рама разбрасывателя позволяет опрокидывать бункер для простой и качественной очистки по окончании эксплуатации.

Дополнительное оборудование: тележка на колесах **15.0/55-17** для транспортировки разбрасывателя позволяет агрегатировать с тракторами меньшей мощности. Тележка имеет телескопическую ось 1650..2010мм для стабильной работы на склонах. Боковое лимитирующее устройство обеспечивает ограничение разброса минеральных удобрений при работе на краю поля.





Разбрасывающие диски из нержавеющей стали. Удобная регулировка ширины рабочей щели.



Нижняя часть бункера из нержавеющей стали. Мешалки с цепным приводом и автоматическим натяжителем для равномерной подачи удобрений



Технические параметры

Модель	Объем бункера, л	Рабочая ширина внесения, м	Минимальная ширина внесения, м	 об/мин	 кг
1000	1000	24-36	12-24	540	375
1500	1500	24-36	12-24	540	413
2000	2000	24-36	12-24	540	430
2500	2500	24-36	12-24	540	468
3000	3000	24-36	12-24	540	512



Стандартное оснащение

- два разбрасывающих диска из нержавеющей стали
- лопатки из нержавеющей стали
- дно бункера из нержавеющей стали
- металлический опрокидываемый бункер
- сетка
- двойное дистанционное гидравлическое управление разбросом
- ТСУ для подсоединения к трактору
- Автоматический натяжитель цепи
- Калибровочный набор (ведро + ручные электронные весы)

Дополнительное оборудование

- тент
- транспортная тележка колеса 15.0/55-17 с телескопической осью 1650...2010мм
- боковой ограничитель разброса
- НОВИНКА: INO Smart Flow - Электронное регулирование (с панели управления)
- НОВИНКА 2020: ПРОСТОЕ управление (Вкл/Выкл с кнопочного пульта)
- транспортная сигнализация для перемещения по дорогам общественного пользования.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 2-х контурный независимый привод правой/левой задвижкой



ОПЦИЯ. Электронная кнопочная панель управления сервоприводами:
Независимое вкл/выкл правой/левой задвижки.
Вкл/выкл бокового ограничителя высева.



ОПЦИЯ. Пульт INO SMART Flow. Позволяет управлять и контролировать всеми параметрами работы и фиксировать статистику.

Разбрасыватель FERTI может быть укомплектован автоматической системой регулировки нормы внесения от скорости трактора от штатной системы трактора через разъем ISO 11786.






либо при помощи автономного GPS датчика



На [сайте производителя](#), в КП и инструкции по эксплуатации указаны 2 параметра внесения удобрений FERTI-2:


- SPREADING WIDTH 24-36м (ширина разброса) – максимальное расстояние разброса удобрений (считается от края до края дальних гранул)
- WORKING WIDTH 12–24м (рабочая ширина внесения) – расстояние между технологическими колеями трактора = ½ установленной ширины разброса.

Model	Volumen razspalnika	Spreading width	Working width	 RPM	 Weight [kg]
1000	1000	24-36	12-24	540	375
1500	1500	24-36	12-24	540	413
2000	2000	24-36	12-24	540	430
2500	2500	24-36	12-24	540	468
3000	3000	24-36	12-24	540	512

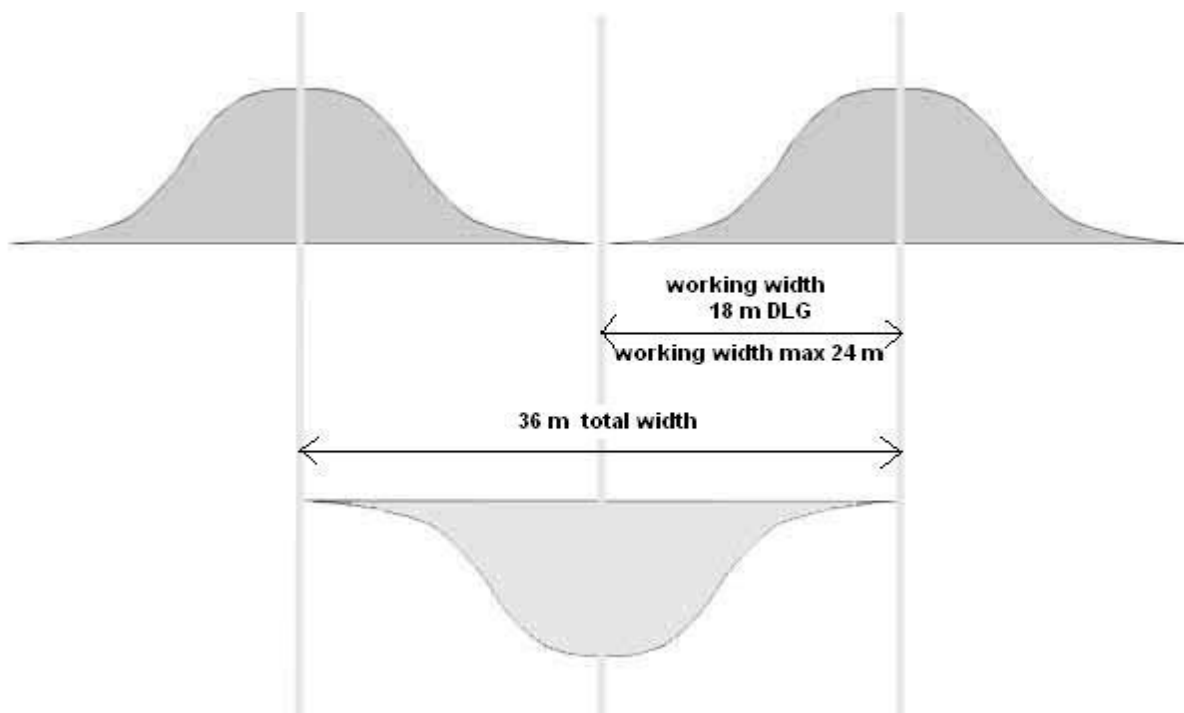

ТОЧНОСТЬ внесения согласно DLG теста гарантирована на рабочей ширине 18м – регулируется высотой разбрасывателя относительно поля и положением лопаток на диске.

Slika št. 18: Prikaz največje širine trošenja

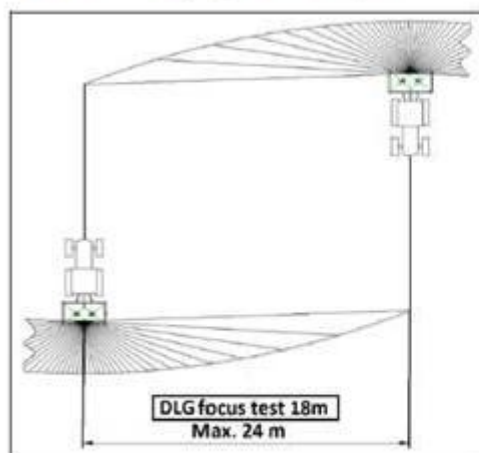

30

Норма внесения на полосе поля считается после 3-х проходов.
Все регулировки расписаны в инструкции.

Цена с НДС (EUR)

1 Разбрасыватель Ferti-2 1000	11 400,00
2 Разбрасыватель Ferti-2 1500	12 400,00
3 Разбрасыватель Ferti-2 2000	12 600,00
4 Разбрасыватель Ferti-2 2500	13 000,00
5 Разбрасыватель Ferti-2 3000	14 200,00

Опции

Электронная панель SIMPLY	базовая кпл.
Терминал SmartFlow электронное регулирование нормы внесения от скорости трактора (ISO 11786)	3 650,00
GPS антенна (для тракторов без ISO 11786)	440,00
Взвешивающая система INO SmartFlow	3 320,00
транспортная тележка Ferti-2 (15,0/55-17)	7 900,00
дорожное освещение Ferti-2	250,00
границный высев (электронное управление)	1 880,00
тент со стеллажом	1110,00